
Создание пользователя в SMP


> Информация, приведенная на данной странице, является разработкой команды pre-sales и/или community KUMA и **НЕ** является официальной рекомендацией вендора.

Процесс создания пользователя в SMP аналогичен процессу создания пользователя в KSC. Однако, для предоставлению пользователю доступа к функционалу XDR и консоли KUMA потребуются дополнительные действия.


Для создания пользователя и назначения ему прав для доступа ко всему функционалу XDR необходимо выполнить следующие действия

1. Перейдите в интерфейс SMP на вкладку **Пользователи и роли** - **Пользователи и группы** и нажмите **Добавить** для добавления локального пользователя и укажите его логин и пароль (пропустите этот шаг для доменного пользователя).

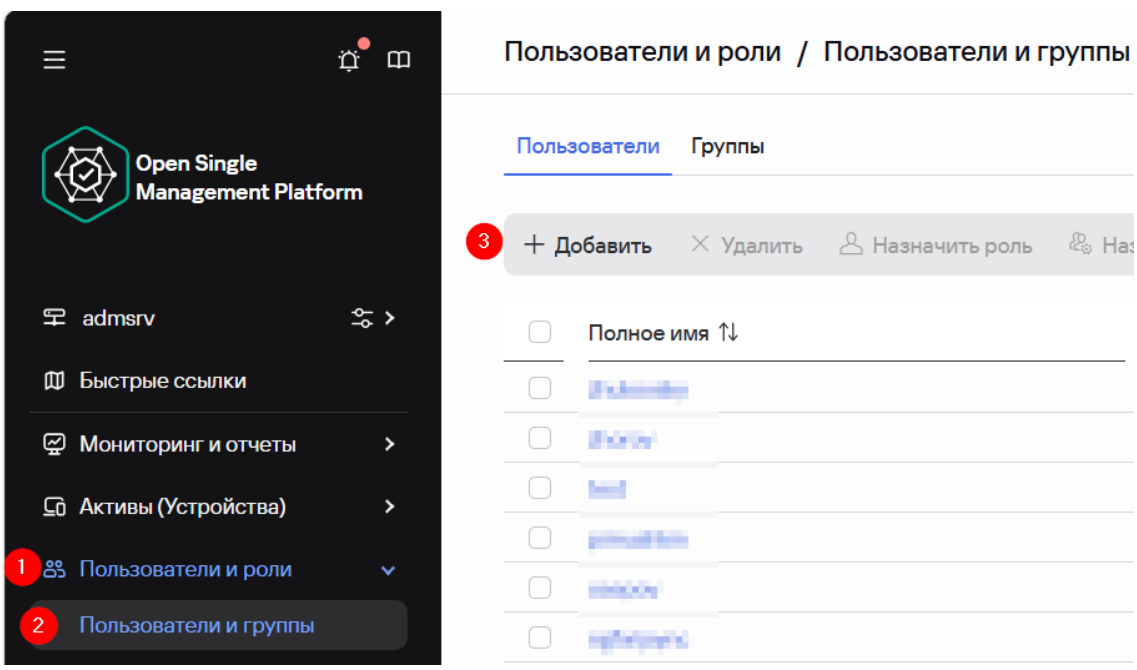


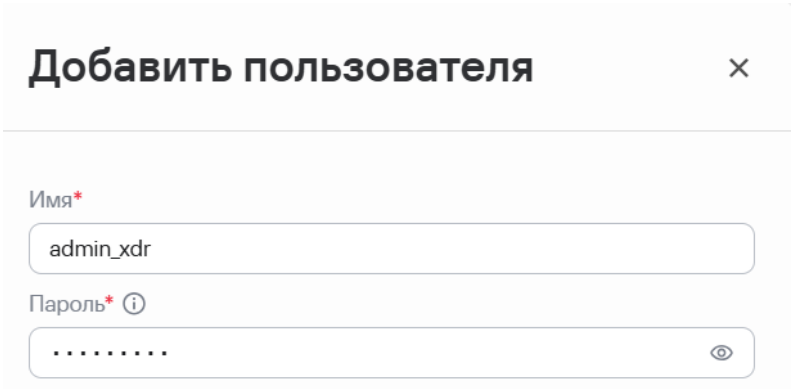

2. После добавления локального пользователя (либо при наличии доменного, полученного через интеграцию с AD) необходимо назначить роль. Для этого выберите галочкой нужного пользователя и нажмите **Назначить роль**.

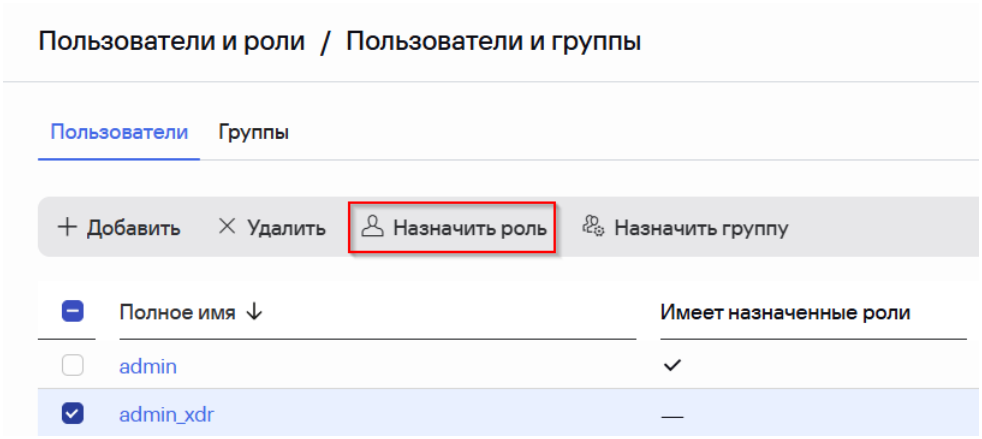

3. Выберите необходимую роль галочкой и нажмите далее

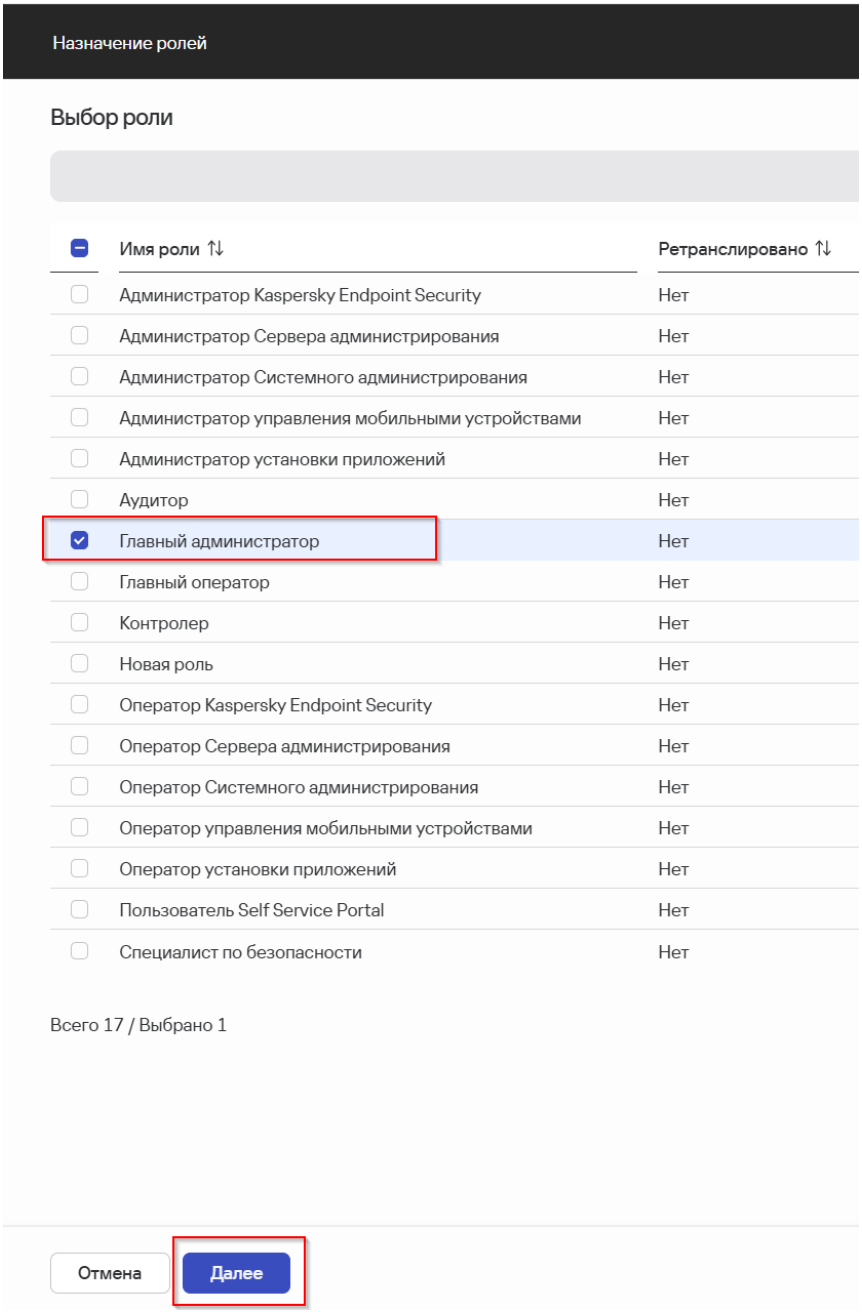


4. Выберите область действия и нажмите **Готово**




Пользователю назначена роль и теперь он может получить доступ к консоли SMP. Для получения доступа к функциям XDR необходимо дополнительно назначить роль пользователю в определенном тенанте.

4. Для этого перейдите в **Параметры** - **Тенанты** и нажмите на название необходимого тенанта для назначения пользователя

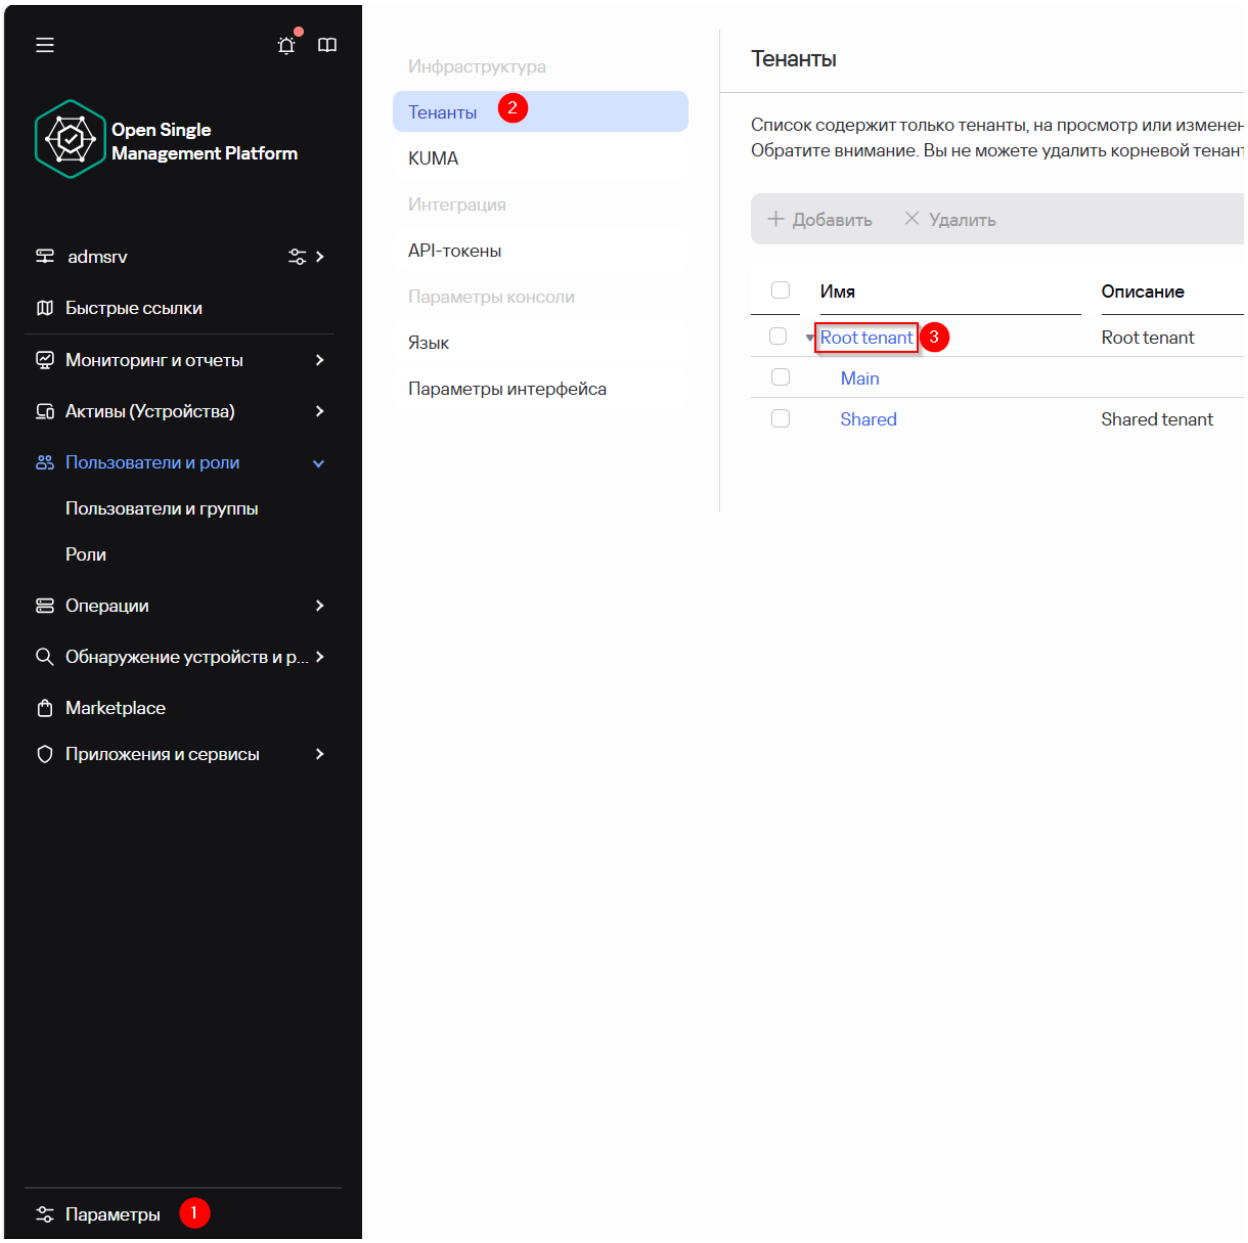


5. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Права доступа**, в раздел **Пользователи** и нажмите на кнопку **Добавить пользователя**

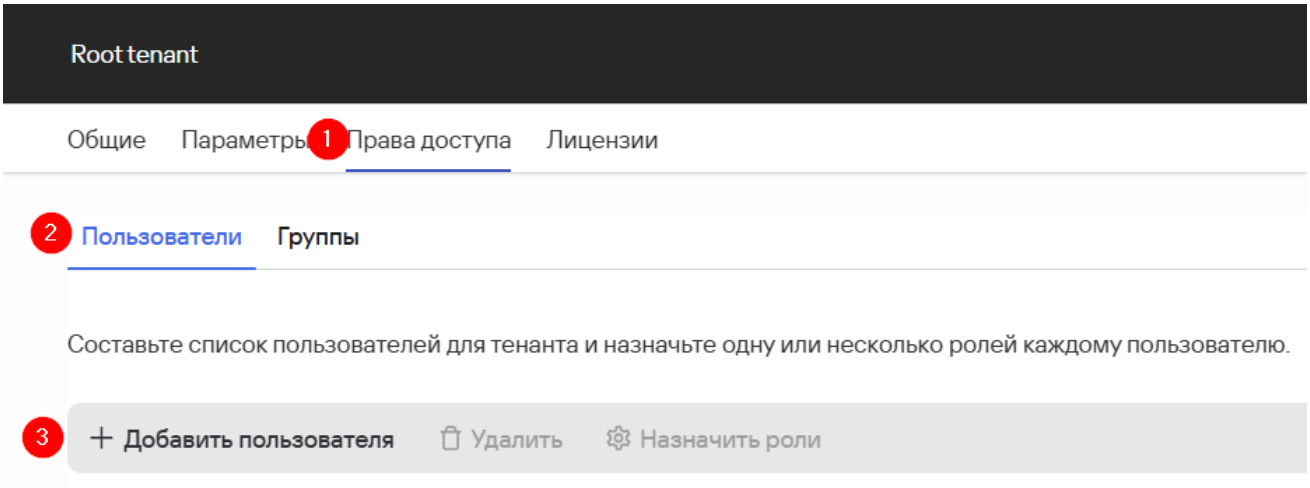


6. В выпадающем списке выберите нужного пользователя, которому собираетесь назначить роль

> Если нужного пользователя еще нет в списке, значит не прошел период синхронизации. Повторите попытку через несколько минут.

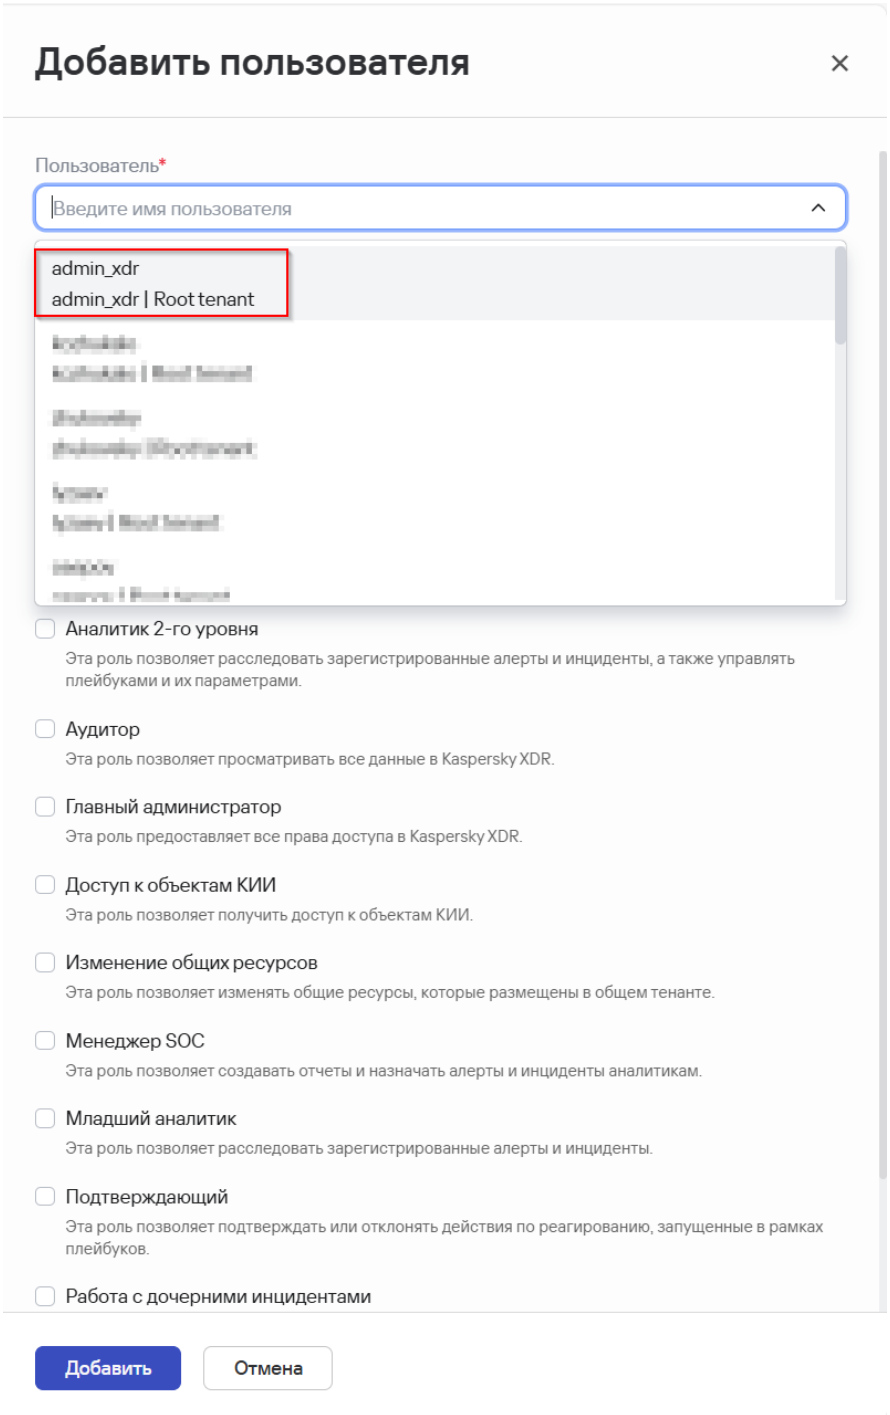

7. После выбора пользователя укажите выберите галочкой необходимые для него роли и нажмите кнопку **Добавить**

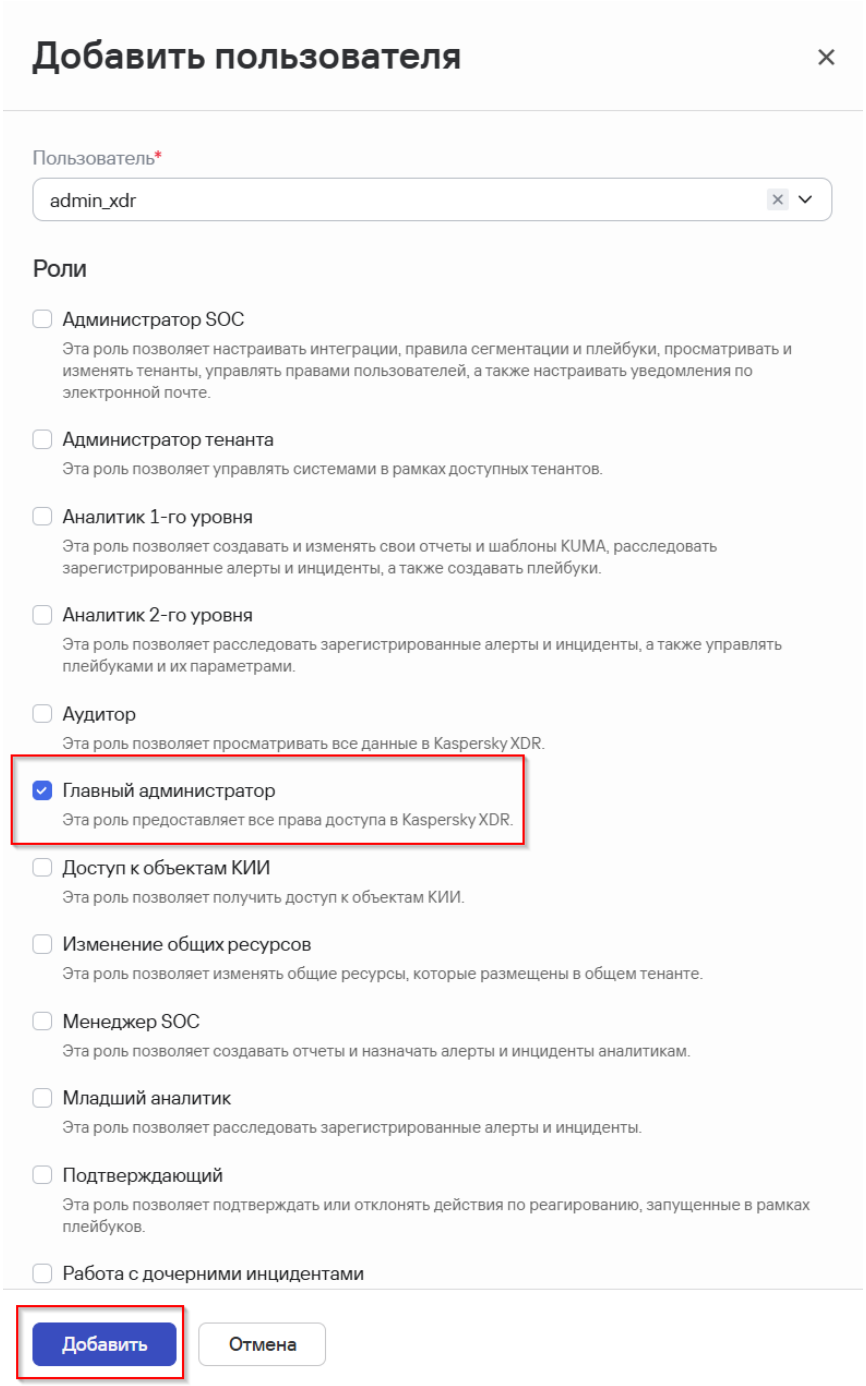

8. Не забудьте нажать кнопку **Сохранить** в таблице пользователей для применения изменений к Тенанту.

Готово. Пользователь создан, ему назначена роль для доступа SMP и роль доступа к функционалу XDR.

Revision #2
Created 2025-12-03 12:22:21 UTC by Koala
Updated 2025-12-04 11:04:10 UTC by Koala