

# MS DNS

Информация, приведенная на данной странице, является разработкой команды pre-sales и/или community KUMA и **НЕ** является официальной рекомендацией вендора.


Для KUMA 3.2 добавился новый способ сбора DNS логов в формате ETW. Подробнее в статье: <https://kb.kuma-community.ru/books/podkliucenie-istocnikov/page/ms-etw-dns-analytics-kuma-32>

## Настройка DNS сервера


Передача событий из MS DNS в KUMA осуществляется путем чтения лог файла DNS. По умолчанию запись событий в файл на DNS сервере выключена.

Чтобы включить логирование событий DNS в файл необходимо для начала создать папку, в которую будут записываться файлы событий DNS. Например, **C:\dns**.

После создания папки необходимо разрешить общий доступ на чтение к этой папке. Рекомендуется создать отдельного пользователя для этой операции.

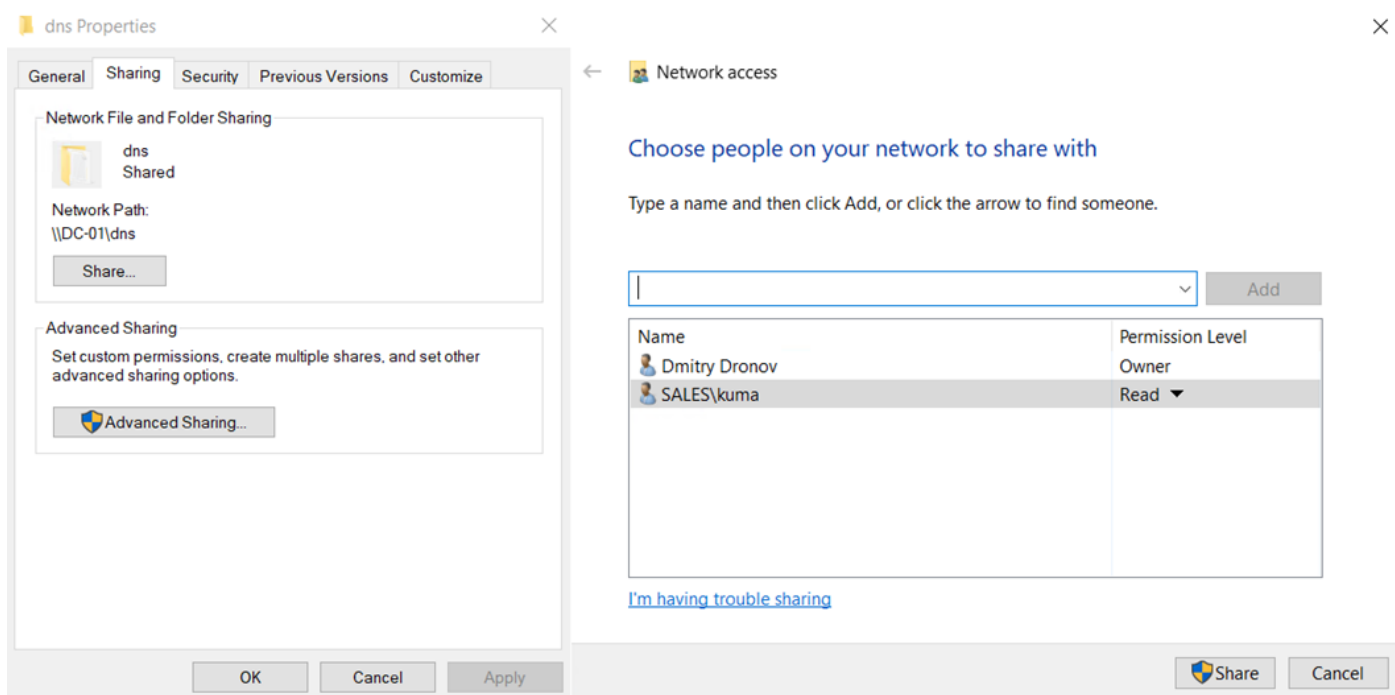

Далее необходимо запустить оснастку **DNS Manager**, выбрать нужный DNS сервер и перейти в свойства.

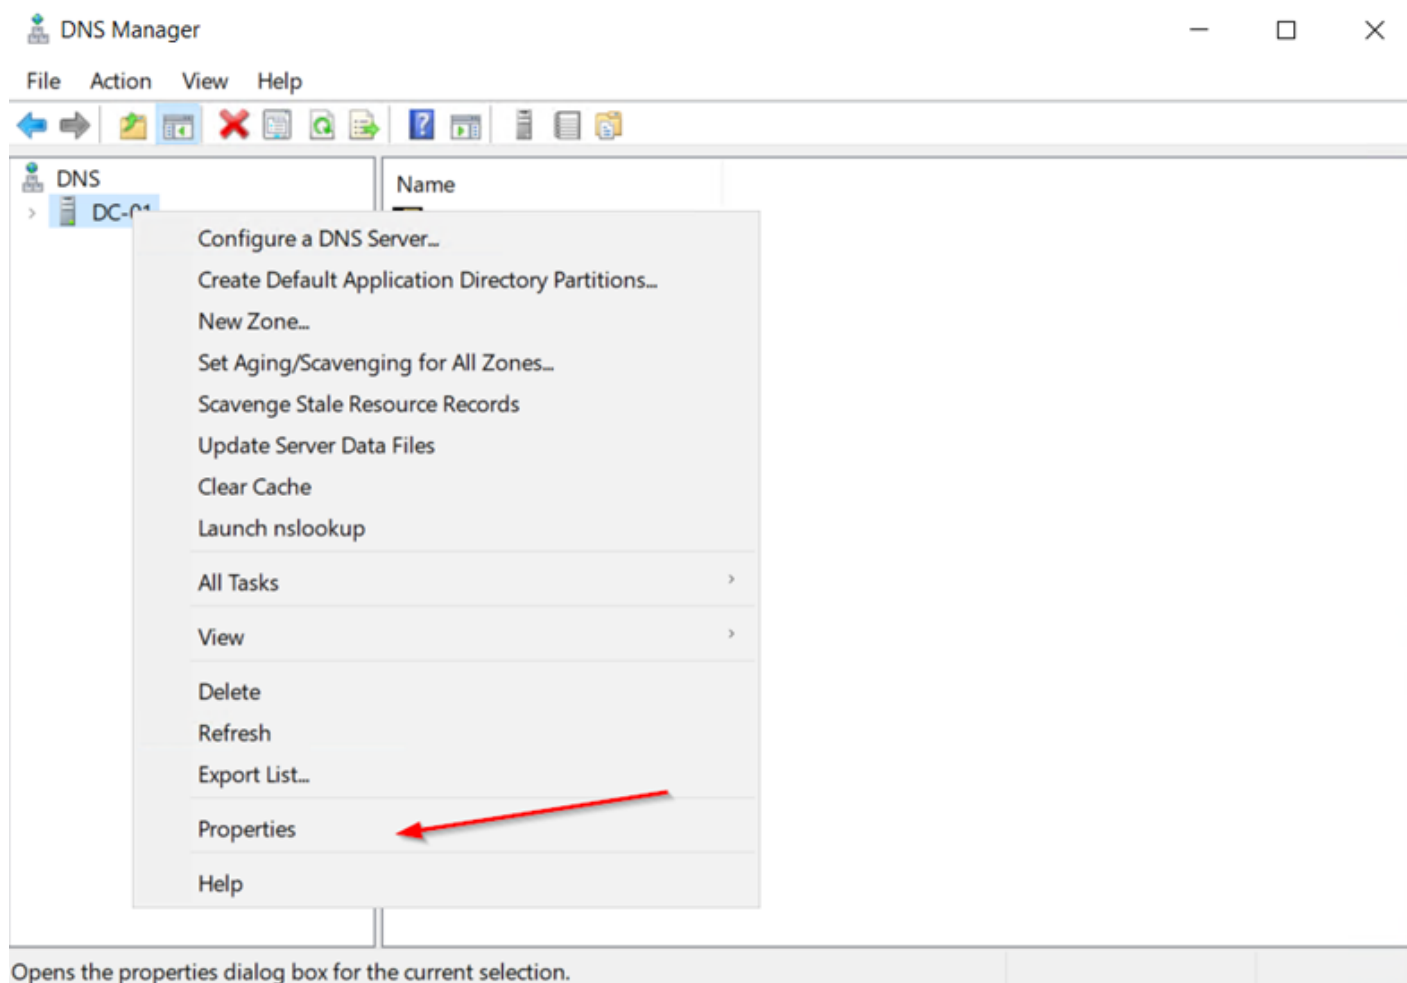

В свойствах сервера необходимо перейти на вкладку **Debug Logging**, включить расширенное логирование и задать путь к файлу, в который будут записывать логи DNS сервера. Размер лог файла рекомендуется 50 Мб.

The screenshot shows the 'DC-01 Properties' dialog box with the 'Debug Logging' tab selected. The 'Log packets for debugging' checkbox is checked. Under 'Packet direction', both 'Outgoing' and 'Incoming' are checked, with a bracket indicating 'select at least one'. Under 'Transport protocol', both 'UDP' and 'TCP' are checked, also with a bracket indicating 'select at least one'. Under 'Packet contents', 'Queries/Transfers' and 'Updates' are checked, with a bracket indicating 'select at least one'. Under 'Packet type', both 'Request' and 'Response' are checked, with a bracket indicating 'select at least one'. The 'Other options' section includes 'Log unmatched incoming response packets', 'Details', and 'Filter packets by IP address', all of which are unchecked. A 'Filter...' button is next to the last option. The 'Log file' section has a text box for 'File path and name' containing 'C:\dns\dns.log' and a text box for 'Maximum size (bytes)' containing '50000000'. At the bottom are 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help' buttons.

Interfaces Forwarders Advanced Root Hints

Debug Logging Event Logging Monitoring Security

To assist with debugging, you can record the packets sent and received by the DNS server to a log file. Debug logging is disabled by default.

☒ Log packets for debugging

Packet direction: Transport protocol:

☒ Outgoing } select at least one ☒ UDP } select at least one

☒ Incoming } ☒ TCP }

Packet contents: Packet type:

☒ Queries/Transfers } select at least one ☒ Request } select at least one

☒ Updates } ☒ Response }

☐ Notifications

Other options:

☐ Log unmatched incoming response packets

☐ Details

☐ Filter packets by IP address Filter...

Log file

File path and name: C:\dns\dns.log

Maximum size (bytes): 50000000

OK Cancel Apply Help

## Монтирование папки в KUMA

Для чтения файла логов коллектором KUMA необходимо примонтировать папку содержащую логи DNS сервера на сервер коллектора KUMA.

Для начала необходимо установить утилиту **cifs**, если она еще не установлена.

```
yum install -y cifs-utils
```

Далее необходимо создать файл с учетными данными пользователя для доступа к общей папке **/root/.dns-secret** со следующим содержимым:

```
username=<имя пользователя с правами на чтение папки>  
password=<пароль пользователя>
```

```
domain=<домен, в случае доменного пользователя>
```

Далее нужно создать папку на сервере коллектора KUMA, куда будет примонтирована папка с логами DNS сервера.

```
mkdir /mnt/dns
```

Далее в конец файла **/etc/fstab** необходимо добавить строку

```
\\<путь к общей папке сервера> <путь монтирования> cifs credentials=<файл с учетными  
данными>,cache=none 0 0
```

Пример:

```
\\dc-01.sales.lab\dns /mnt/dns cifs credentials=/root/.dns-secret,cache=none 0 0
```

Далее необходимо примонтировать общую папку командой:

```
mount -a
```

Для проверки успешности монтирования можно выполнить следующую команду:

```
ls /mnt/dns
```

В выводе консоли должен присутствовать файл логов DNS сервера с правами на чтение для всех пользователей

```
[root@test-kuma ~]# ls -l /mnt/dns  
total 66304  
-rwxr-xr-x 1 root root 67821587 Sep 19 12:19 dns.log
```

## Создание коллектора KUMA

Для создания коллектора KUMA необходимо в веб-консоли KUMA перейти на вкладку **Ресурсы - Коллекторы** и нажать на кнопку **Добавить коллектор**. Также можно на вкладке **Ресурсы** выбрать пункт **Подключить источник**. В обоих случаях откроется мастер подключения источников событий.

На первом шаге мастера необходимо выбрать **Тенант**, которому будет принадлежать коллектор и также задать **Имя** коллектора.

- 1 Connect event sources
- 2 Transport
- 3 Event parsing
- 4 Event filtering
- 5 Event aggregation
- 6 Event enrichment
- 7 Routing
- 8 Setup validation

## Connect event sources

Collector is used to get events from event source and convert them into KUMA format for further processing. It can also filter out useless events, merge multiple events into one, and enrich events with additional data. Complete the wizard to create collector. For details see [Online Help](#).

*Collector name	<input type="text" value="MS DNS Collector"/>
*Tenant	<input type="text" value="Main"/>
Workers	<input type="text" value="Worker count"/>
Debug	<input type="text" value="Disable"/>
Description	<div><div>Description</div></div>

На втором шаге мастера необходимо выбрать тип подключения file и указать **путь** сервера коллектора, куда примонтирована папка с логами DNS сервера.

- 1 Connect event sources
- 2 Transport
- 3 Event parsing
- 4 Event filtering
- 5 Event aggregation
- 6 Event enrichment
- 7 Routing
- 8 Setup validation

## Transport

Add a source from which you want to receive events. For details see [Online Help](#).

Basic settings    Advanced settings

*Connector	<input type="text" value="Create new"/>	?
*Kind	<input type="text" value="file"/>	?
*URL	<input type="text" value="/mnt/dns/dns.log"/>	?

На третьем шаге мастера необходимо выбрать предустановленный нормализатор **[OOTB] DNS Windows**. В случае отсутствия указанного нормализатора, обратитесь к своему менеджеру для его получения.

1 Connect event sources

2 Transport

3 Event parsing

4 Event filtering

5 Event aggregation

6 Event enrichment

7 Routing

8 Setup validation

Event parsing

Event parsing

Normalization scheme Enrichment

\*Normalizer

[OOTB] DNS Windows

Save normalizer

\*Name

[OOTB] DNS Windows

\*Parsing method

regex

Шаги мастера с четвертого по шестой можно пропустить, либо заполнить позднее по своему усмотрению.

На седьмом шаге мастера необходимо указать точки назначения типа **Хранилище**, если требуется сохранение событий в БД и типа **Коррелятор**, если требуется корреляция событий.

1 Connect event sources

2 Transport

3 Event parsing

4 Event filtering

5 Event aggregation

6 Event enrichment

7 Routing

8 Setup validation

Routing

Specify where processed events should be routed to. It is recommended to send events to at least two destinations: to a correlator for analysis and to a storage for retention. For details see [Online Help](#).

Storages

[Example] Storage	storage	test-kuma.sales.lab:7230
-------------------	---------	--------------------------

Correlators

[Example] Correlator	correlator	test-kuma.sales.lab:7249
----------------------	------------	--------------------------

Add destination

На последнем шаге мастера необходимо нажать на кнопку **Сохранить и создать сервис**, после чего скопировать появившуюся команду для дальнейшей установки сервиса коллектора.

1 Connect event sources

2 Transport

3 Event parsing

4 Event filtering

5 Event aggregation

6 Event enrichment

7 Routing

8 Setup validation

### Setup validation

Configuring collector is complete and service is created in KUMA. For details see [Online Help](#).

To start receiving events, you must install this service on the server, dedicated for the collector (see example of the install command below). Make sure network access and ports were properly configured. For details see [Online Help](#).

#### Services using this collector

Kind	Name
collector	MS DNS Collector

Save and restart services

Save and reload services

Recommended command for collector installation

```
/opt/kaspersky/kuma/kuma collector --core https://test-kuma.sales.lab:7210 --id 4882d631-eae4-4c85-ba64-1efecf9ce744 --api.port 7286 --install
```

Copy

В результате на вкладке **Ресурсы - Активные сервисы** появится созданный сервис коллектора.

[Resources and services](#) >

Services

Add service

Refresh

Reload

Restart

Copy ID

Go to events

Go to active lists

Go to partitions

Reset certificate

Remove

<input type="checkbox"/>	Status	Kind ↑	Service	Version	Tenant	FQDN	IP Address	API port	Uptime
<input type="checkbox"/>	●	Collector	<a href="#">MS DNS Collector</a>		Main				

## Установка коллектора KUMA

Для установки сервиса коллектора необходимо подключиться к консоли сервера коллектора KUMA.

Перед выполнением установки рекомендуется выполнить команду, скопированную на предыдущем шаге, **без ключа --install**.

```
[root@test-kuma ~]# /opt/kaspersky/kuma/kuma collector --core https://test-kuma.sales.lab:7210 --id 4882d631-eae4-4c85-ba64-1efecf9ce744 --api.port 7286
[destination '[Example] Storage'] 2022/09/19 07:54:38 /opt/tfs-agent/_work/1/s/sdk/destinations/base.go:65: started
[destination '[Example] Correlator'] 2022/09/19 07:54:38 /opt/tfs-agent/_work/1/s/sdk/destinations/base.go:65: started
[connector '78e2c821-e34b-45b1-b45b-53419cd13209'] 2022/09/19 07:54:38 /opt/tfs-agent/_work/1/s/sdk/connectors/base.go:36: started
[collector 4882d631-eae4-4c85-ba64-1efecf9ce744] 2022/09/19 07:54:38 /opt/tfs-agent/_work/1/s/collector/processor.go:85: started
```

В случае отсутствия ошибок и изменения статуса коллектора в веб-интерфейсе KUMA на **зеленый**, необходимо темринировать выполнение команды и перейти к установке.

Для установки сервиса коллектора необходимо выполнить скопированную команду с **ключом --install**.

```
[root@test-kuma ~]# /opt/kaspersky/kuma/kuma collector --core https://test-kuma.sales.lab:7210 --id 4882d631-eae4-4c85-ba64-1efecf9ce744 --api.port 7286 --install
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kuma-collector-4882d631-eae4-4c85-ba64-1efecf9ce744.service → /usr/lib/systemd/system/kuma-collector-4882d631-eae4-4c85-ba64-1efecf9ce744.service.
[root@test-kuma ~]#
```

В результате статус коллектора в веб-интерфейсе KUMA изменится на **зеленый**.

[Resources and services](#) >
 

Add service
 Refresh

Services
 

Reload
 Restart
 Copy ID
 Go to events
 Go to active lists
 Go to partitions
 Reset certificate
 Remove

<input type="checkbox"/>	Status	Kind ↑	Service	Version	Tenant	FQDN	IP Address	API port	Uptime
<input type="checkbox"/>	<span style="color: green;">●</span>	Collector	<a href="#">MS DNS Collector</a>	2.0.0.306	Main	test-kuma.sales.lab	10.68.85.125	7286	16 seconds

Для проверки поступления событий выберите соответствующий коллектор (галочка слева) и нажмите на кнопку **Перейти к событиям**. В открывшемся окне события при нажатии на значок лупы должны появиться события DNS сервера.

Events						Event details	
<div><div></div><div>SELECT * FROM 'events' WHERE ServiceID = '4882d631-ee4-4c85-ba64-1efecf9ce744' LIMIT 250</div></div>						TenantName	Main
TenantID	Timestamp	DeviceCustomStri...	DeviceCustomStri...	DeviceCustomStri...	DeviceCustomStri...	Timestamp	2022-09-19 12:37:01.780
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	8281	DR	SERVFAIL	EndTime	2022-09-19 12:36:54.780
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	DeviceAction	R
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	DeviceReceiptTime	2022-09-19 12:37:01.780
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	8081	DR	NOERROR	DeviceTimeZone	+03:00
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	SourceAddress	10.68.85.95
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	8281	DR	SERVFAIL	DestinationHostName	elasticsearch1
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	8281	DR	SERVFAIL	DestinationProcessName	DNS
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	DeviceCustomString1	Q
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	DeviceCustomString1Label	Opcode
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	8081	DR	NOERROR	DeviceCustomString2	8281
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	DeviceCustomString2Label	Flags_hex
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	DeviceCustomString3	DR
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	8281	DR	SERVFAIL	DeviceCustomString3Label	Flags_char
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	DeviceCustomString4	SERVFAIL
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	8281	DR	SERVFAIL	DeviceCustomString4Label	ResponseCode
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	DeviceCustomString5	A
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	DeviceCustomString5Label	QuestionType
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	0001	D	NOERROR	Service	<a href="#">MS DNS Collector</a>
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	8281	DR	SERVFAIL	TransportProtocol	UDP
Main	2022-09-19 12:37:01	Q	8281	DR	SERVFAIL	Type	Base

Revision #10

Created 10 August 2023 12:17:51 by Boris RZR

Updated 27 August 2024 14:17:54 by Boris RZR